

# 006712

# GENERAC®

## Hidrolavadoras

### Características

- Posee un motor Generac OHV de 302cc ofrece el máximo rendimiento de limpieza y confiabilidad.
- Cuenta con un sensor de apagado por bajo nivel de aceite para proteger el motor.
- La conexión de la manguera trasera en la pistola proporciona un mejor equilibrio y comodidad.
- Incluye 5 puntas de boquilla de conexión rápida: 0°, 15°, 25°, 40° y jabón
- Posee una bomba AR de triple transmisión para trabajos pesados, el cual ofrece hasta 3 veces más de vida que las bombas triples de transmisión directa.

### PSI 3800 / GPM 3.2



### Partes y accesorios



Bomba de leva axial



Pistola de pulverización



Manguera de alta presión



Neumáticos todo terreno

LIMA  
Calle 2 Mz. C Lote 6  
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte  
Teléfono: (511) 348-1500  
Telefax: (511) 349-4849

CHICLAYO  
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774  
Panamericana Norte  
Chosica Norte - La Victoria  
Teléfono: (074) 607-395

AREQUIPA  
Av. Aviación Km. 6 Lote 11  
Cerro Colorado  
Teléfono: (054) 608-052  
Telefax: (054) 608-053

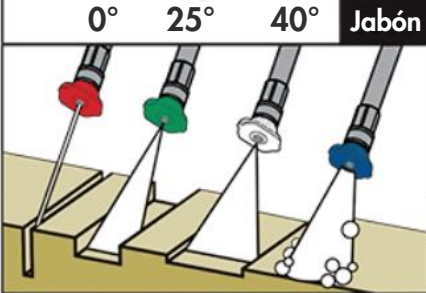









PIURA  
Av. Progreso N° 1764  
Campo Polo Castilla  
(frente al colegio Miguel Cortés)  
Teléfono: (073) 341-941

**RD** | **RIVERA DIESEL**  
Soluciones que Construyen Confianza



www.riveradiesel.com.pe

# Tipos de boquillas para distintas aplicaciones

0° 25° 40° Jabón		ALTA PRESIÓN (sin jabón al usar estas boquillas)			BAJA PRESIÓN (para jabón o enjuague suave)
					
Fuerte  Suave		0° Rojo	25° Verde	40° Blanco	Jabón Azul
Concreto, ladrillo, albañilería, etc. 		✓	✓	✓	✓
Canaletas, casas, paredes, etc. 			✓	✓	✓
Patios, cubiertas, rejas, etc. 			✓	✓	✓
Asfaltos, barcos, etc. 		✓	✓		✓

✓ Uso recomendado de la boquilla

✓ Usar con precaución para ciertas aplicaciones

## Especificaciones técnicas

Serie de producto	0067120
Modelo (Configuración)	6712 (49-Estados / CARB)
Presión (PSI)	3800
Caudal (GPM)	3.2
Poder de limpieza (PSI x GPM)	12,160
Motor	Generac OHV con cierre por bajo nivel de aceite
Desplazamiento	302cc
Tipo de arranque	Manual
Tipo de manguera	15.2 m manguera reforzada con acero
Tipo de bomba	Triplex con revestimiento cerámico, pistones y válvula de ajuste de presión
Tipo de tanque de detergente	Sifón
Número de boquillas	5 (0°, 15°, 25°, 40°, jabón)
Tipo de pistola rociadora	Spray de pulverización profesional con mango lateral ajustable
Tipo de rueda	10" todo terreno
Garantía Comercial	3 años Ltd.

## Dimensiones y pesos

Longitud en (cm)	90.2
Anchura en (cm)	53.3
Altura en (cm)	67.9
Peso unitario en (kg)	60.8



**LIMA**  
Calle 2 Mz. C Lote 6  
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte  
Teléfono: (511) 348-1500  
Telefax: (511) 349-4849

**CHICLAYO**  
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774  
Panamericana Norte  
Chosica Norte - La Victoria  
Teléfono: (074) 607-395

**AREQUIPA**  
Av. Aviación Km. 6 Lote 11  
Cerro Colorado  
Teléfono: (054) 608-052  
Telefax: (054) 608-053

**PIURA**  
Av. Progreso N° 1764  
Campo Polo Castilla  
(frente al colegio Miguel Cortés)  
Teléfono: (073) 341-941

**RD RIVERA DIESEL**  
Soluciones que Construyen Confianza

