

GP17500E

GENERAC®

Generadores Portátiles

Gasolina


Características

- Posee un motor Generac OHVI con lubricación a presión completa y un filtro de aceite giratorio, el cual proporciona una larga vida del motor.
- Sistema de apagado automático por baja presión de aceite, para evitar daños al motor.
- Base de tubo de acero endurecido de 1 1/4" para una mayor fuerza y durabilidad.
- Ojal de elevación integrado para un fácil transporte y seguridad en el lugar de trabajo.
- Control de ralentí (RPM) que reduce el ruido y conserva el combustible para tiempos de funcionamiento extendidos.

Potencia continua 17,500W.
Máxima potencia de arranque 26,250W.



Panel de control

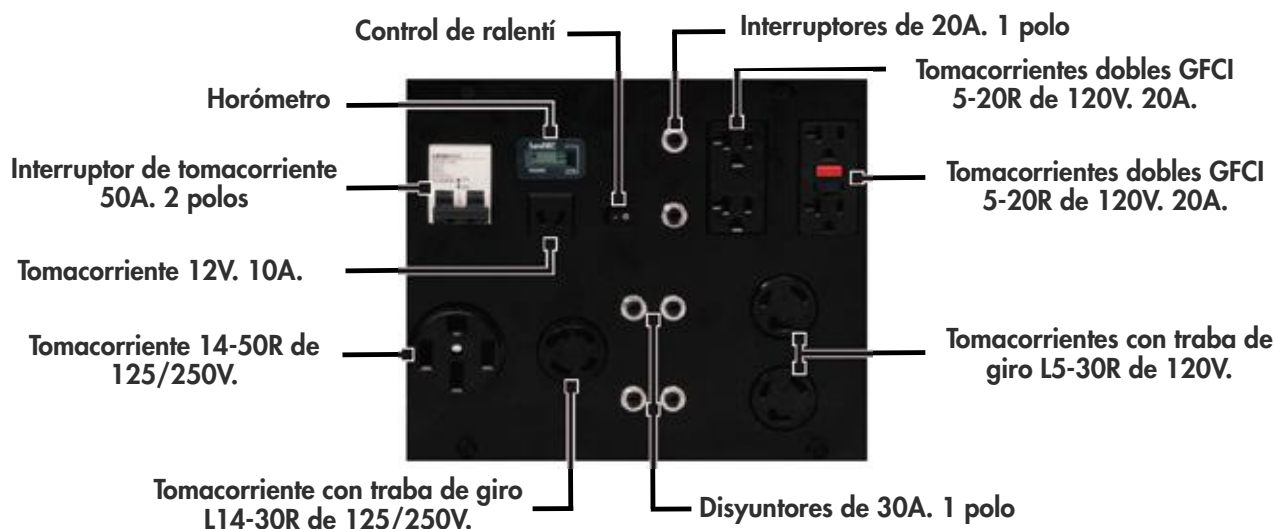

LIMA
Calle 2 Mz. C Lote 6
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte
Teléfono: (511) 348-1500
Telefax: (511) 349-4849

CHICLAYO
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774
Panamericana Norte
Chosica Norte - La Victoria
Teléfono: (074) 607-395

AREQUIPA
Av. Aviación Km. 6 Lote 11
Cerro Colorado
Teléfono: (054) 608-052
Telefax: (054) 608-053

PIURA
Av. Progreso N° 1764
Campo Polo Castilla
(frente al colegio Miguel Cortés)
Teléfono: (073) 341-941

RD | **RIVERA DIESEL**
Soluciones que Construyen Confianza



Especificaciones técnicas

Serie de producto	GP17500E
Modelo (Configuración)	5735-1 (EPA / 49-Estados)
Vatios de potencia de salida de CA nominal	17,500
Vatios de arranque del motor de salida máxima de CA	26,250
Voltaje CA	120/240 VAC
Frecuencia AC	60 Hz
Amperaje VAC nominal	145.8 /72.9
Amperaje VAC nominal máximo	218.75 / 109.38
Desplazamiento del motor	992cc
Tipo de motor	OHVI
RPM del motor	3600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE30
Método de lubricación	Bomba de aceite
Regulación automática de voltaje	Sí
Ubicación de la bobina	En el motor
Apagado de combustible	En el tanque de combustible
Método de arranque	Eléctrico
Método de parada	Baja presión de aceite
Tipo de Batería	12VDC, Grupo U1, 360 CCA
Entrada de cargador de batería	Incluido
Neutro conectado a tierra	No - Neutral flotante
Tipo de interruptor de encendido	Apagado / funcionamiento / inicio
Ubicación del interruptor de arranque	En el motor
Indicador de combustible	Incorporado en el tanque
Capacidad del tanque de combustible Gal (Ltr)	16 (60.6)
Tiempo de ejecución al 50% (Horas)	10
Tipo de manija	Fijo
Tipo de rueda	Neumáticos 12.3"
Kit de mantenimiento	Incluido
Garantía Residencial	2 años Ltd.
Garantía Comercial	1 año Ltd.

Dimensiones y pesos

Longitud en (mm)	48.5 (1232)
Anchura en (mm)	31 (787)
Altura en (mm)	39.5 (1003)
Longitud del cartón en (mm)	50 (1267)
Ancho de la caja de cartón en (mm)	23 (584)
Altura de la caja de cartón en (mm)	44.25 (1125)
Peso unitario lbs	390 (177)
Peso de envío lbs	513 (233)



DISEÑADO Y
CONSTRUIDO EN
LOS EE.UU



LIMA
Calle 2 Mz. C Lote 6
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte
Teléfono: (511) 348-1500
Teléfax: (511) 349-4849

CHICLAYO
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774
Panamericana Norte
Chosica Norte - La Victoria
Teléfono: (074) 607-395

AREQUIPA
Av. Aviación Km. 6 Lote 11
Cerro Colorado
Teléfono: (054) 608-052
Teléfax: (054) 608-053

PIURA
Av. Progreso N° 1764
Campo Polo Castilla
(frente al colegio Miguel Cortés)
Teléfono: (073) 341-941

RD RIVERA DIESEL
Soluciones que Construyen Confianza

