

XC8000E

GENERAC®

Generadores Portátiles

Gasolina

Características


- Motor Generac G-Force con lubricación a presión total y optimizado para el uso del generador.
- Estructura X - Tubo de acero de calibre 12 totalmente envuelto y resistente.
- Tecnología TruePower™ que proporciona un funcionamiento limpio y suave.
- Control de ralentí (RPM) que reduce el ruido y conserva el combustible para tiempos de funcionamiento extendidos
- Diseño del tanque de combustible resistente a los impactos.

Potencia continua 8000W.

Máxima potencia de arranque 10,000W.



Panel de control

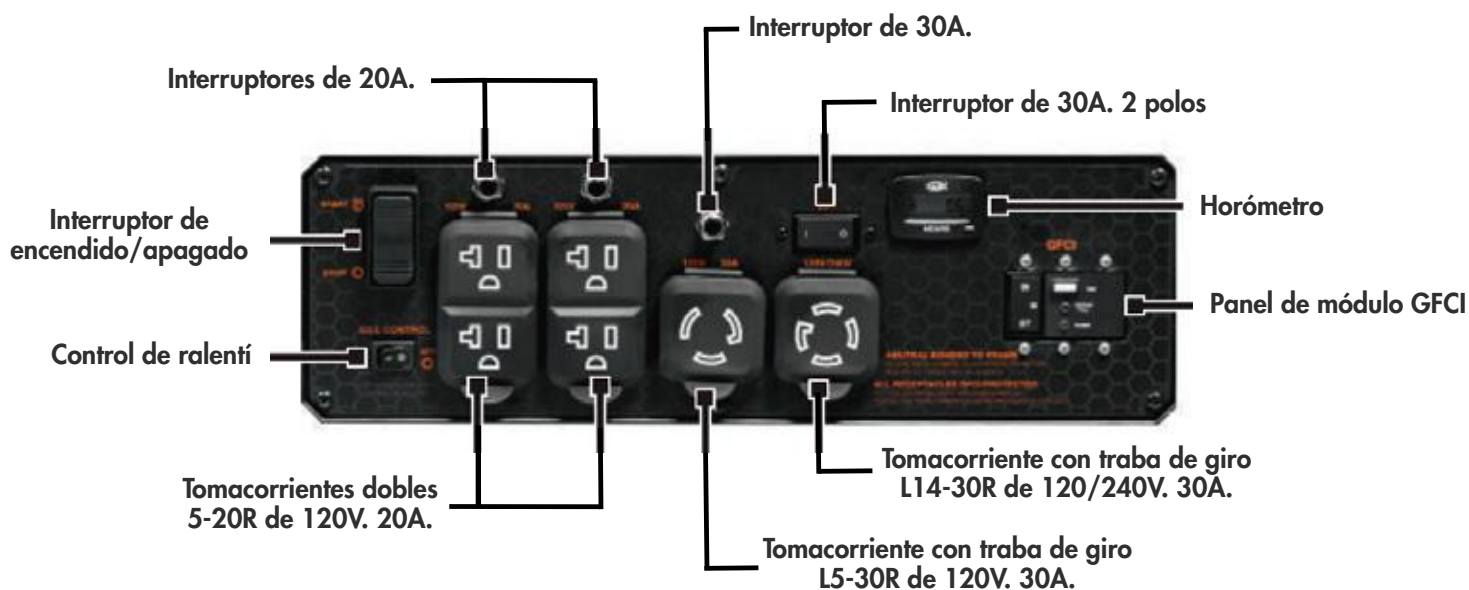

LIMA
Calle 2 Mz. C Lote 6
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte
Teléfono: (511) 348-1500
Telefax: (511) 349-4849

CHICLAYO
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774
Panamericana Norte
Chosica Norte - La Victoria
Teléfono: (074) 607-395

AREQUIPA
Av. Aviación Km. 6 Lote 11
Cerro Colorado
Teléfono: (054) 608-052
Telefax: (054) 608-053

PIURA
Av. Progreso N° 1764
Campo Polo Castilla
(frente al colegio Miguel Cortés)
Teléfono: (073) 341-941

RD RIVERA
DIESEL
Soluciones que Construyen Confianza



Especificaciones técnicas

Serie de producto	XC8000E
Modelo (Configuración)	6827-1 (EPA / 49-Estados / CSA)
Vatios de salida nominal de CA	8,000
Vatios de salida de CA máxima	10,000
Voltaje CA	120/240 VCA
Frecuencia CA	60 Hz
Amperaje VCA nominal	66.6 / 33.3
Desplazamiento del motor	426cc
Tipo de motor	Generac G-Force
RPM del motor	3600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE30
Método de lubricación	Bomba de aceite
Regulación automática de voltaje	Sí
Ubicación de la bobina	En el motor
Apagado de combustible	En el tanque de combustible
Método de arranque	Arranque eléctrico / Arranque de retroceso (tirador de cuerda)
Método de parada	Baja presión de aceite
Batería	Si
Tipo de Batería	12VDC
Neutro conectado a tierra	Si
Tipo de interruptor de encendido	Inicio / Ejecutar / Detener
Ubicación del interruptor de arranque	En el motor
Indicador de combustible	Incorporado en el tanque
Capacidad del tanque de combustible Gal (Ltr)	8.5 (32)
Tiempo de ejecución al 50% (Horas)	11
Tipo de rueda	10" ruedas semi-sólidas
Kit de mantenimiento	Incluido
Garantía Residencial	2 años Ltd.
Garantía Comercial	3 años Ltd.

Dimensiones y pesos

Longitud en (mm)	34.3 (872)
Anchura en (mm)	28.6 (727)
Altura en (mm)	32.5 (825)
Longitud del cartón en (mm)	38.8 (984)
Ancho de la caja de cartón en (mm)	23.5 (597)
Altura de la caja de cartón en (mm)	23.5 (597)
Peso unitario lbs	260 (117.9)
Peso de envío lbs	280 (127)



DISEÑADO Y
CONSTRUIDO EN
LOS EE.UU



LIMA
Calle 2 Mz. C Lote 6
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte
Teléfono: (511) 348-1500
Telefax: (511) 349-4849

CHICLAYO
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774
Panamericana Norte
Chosica Norte - La Victoria
Teléfono: (074) 607-395

AREQUIPA
Av. Aviación Km. 6 Lote 11
Cerro Colorado
Teléfono: (054) 608-052
Telefax: (054) 608-053

PIURA
Av. Progreso N° 1764
Campo Polo Castilla
(frente al colegio Miguel Cortés)
Teléfono: (073) 341-941

RD RIVERA DIESEL
Soluciones que Construyen Confianza

