

# XP10000E

# GENERAC®

## Generadores Portátiles

Gasolina


### Características

- Posee un motor Generac OHVI que brinda la confiabilidad necesaria para funcionar durante horas en el lugar de trabajo.
- Sistema de apagado automático por baja presión de aceite, para evitar daños al motor.
- Tecnología TruePower™ que proporciona un funcionamiento limpio y suave.
- Control de ralentí (RPM) que reduce el ruido y conserva el combustible para tiempos de funcionamiento extendidos.
- Base de tubo de acero endurecido de 1.25" el cual minimiza el daño por un manejo brusco.

Potencia continua 10,000W.  
Máxima potencia de arranque 12,000W.



### Panel de control

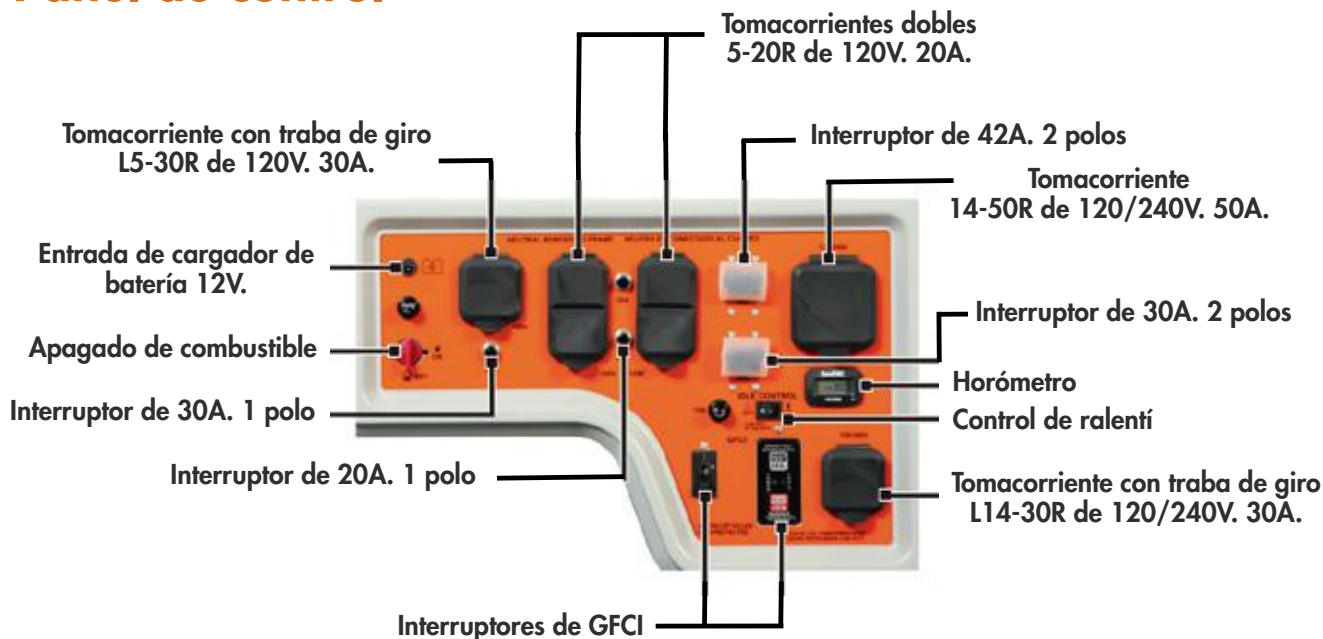

LIMA  
Calle 2 Mz. C Lote 6  
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte  
Teléfono: (511) 348-1500  
Telefax: (511) 349-4849

CHICLAYO  
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774  
Panamericana Norte  
Chosica Norte - La Victoria  
Teléfono: (074) 607-395

AREQUIPA  
Av. Aviación Km. 6 Lote 11  
Cerro Colorado  
Teléfono: (054) 608-052  
Telefax: (054) 608-053

PIURA  
Av. Progreso N° 1764  
Campo Polo Castilla  
(frente al colegio Miguel Cortés)  
Teléfono: (073) 341-941

**RD** | **RIVERA DIESEL**  
Soluciones que Construyen Confianza



www.riveradiesel.com.pe

## Especificaciones técnicas

Serie de producto	XP10000E
Modelo (Configuración)	5932-1 (EPA / 49-Estados / CSA)
Vatios de salida nominal de CA	10,000
Vatios de salida de CA máxima	12,000
Voltaje CA	120/240 VCA
Frecuencia CA	60 Hz
Amperaje VCA nominal	83.3/41.6
Amperaje VCA nominal máximo	100/50
Desplazamiento del motor	530cc
Tipo de motor	OHVI
RPM del motor	3600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE30
Método de lubricación	Bomba de aceite
Regulación automática de voltaje	Sí
Ubicación de la bobina	En el motor
Apagado de combustible	En el panel de control
Método de arranque	Eléctrico
Método de parada	Baja presión de aceite
Batería	Si
Tipo de Batería	12VDC
Adaptador de cargador de pared de batería	Incluido
Neutro conectado a tierra	Si
Tipo de interruptor de encendido	Apagado / funcionamiento / inicio
Ubicación del interruptor de arranque	En el motor
Indicador de combustible	Incorporado en el tanque
Capacidad del tanque de combustible Gal (Ltr)	9.25 (35)
Tiempo de ejecución al 50% (Horas)	9
Tipo de manija	Plegado entrelazado
Tipo de rueda	10" ruedas semi-sólidas
Kit de mantenimiento	<b>Incluido</b>
Garantía Residencial	3 años
Garantía Comercial	3 años

## Dimensiones y pesos

Longitud en (mm)	34.75 (883)
Anchura en (mm)	29 (737)
Altura en (mm)	34 (864)
Longitud del cartón en (mm)	34.5 (876)
Ancho de la caja de cartón en (mm)	33 (838)
Altura de la caja de cartón en (mm)	36.5 (927)
Peso unitario lbs	293 (133 kg.)
Peso de envío lbs	334 (152 kg.)



DISEÑADO Y  
CONSTRUIDO EN  
LOS EE.UU



**LIMA**  
Calle 2 Mz. C Lote 6  
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte  
Teléfono: (511) 348-1500  
Telefax: (511) 349-4849

**CHICLAYO**  
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774  
Panamericana Norte  
Chosica Norte - La Victoria  
Teléfono: (074) 607-395

**AREQUIPA**  
Av. Aviación Km. 6 Lote 11  
Cerro Colorado  
Teléfono: (054) 608-052  
Telefax: (054) 608-053

**PIURA**  
Av. Progreso N° 1764  
Campo Polo Castilla  
(frente al colegio Miguel Cortés)  
Teléfono: (073) 341-941

**RD RIVERA DIESEL**  
Soluciones que Construyen Confianza

