

XD5000E

GENERAC®

Generadores Portátiles

Gasolina / Diésel

Características


- El ojo de elevación integrado permite un fácil transporte y seguridad en el lugar de trabajo.
- Posee un motor diesel Yanmar LW serie 435cc de grado industrial, con inyección directa refrigerada por aire.
- Cuna de acero de 1-1 / 4" para mayor resistencia y durabilidad.
- Su tanque de combustible de 12 galones brinda un tiempo de funcionamiento prolongado de 32.4 horas con una carga del 50%.
- Se pueden acoplar ruedas para su fácil traslado.

Potencia continua 5000W.

Máxima potencia de arranque 5500W.



Panel de control

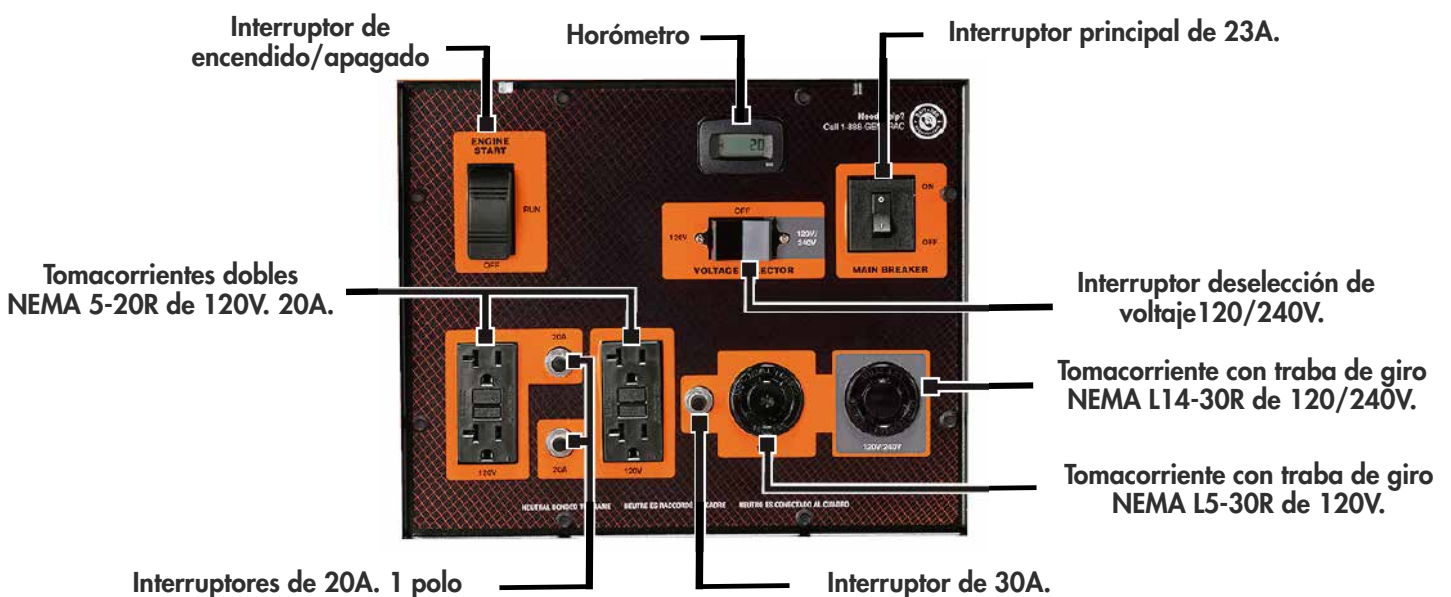

LIMA
Calle 2 Mz. C Lote 6
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte
Teléfono: (511) 348-1500
Telefax: (511) 349-4849

CHICLAYO
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774
Panamericana Norte
Chosica Norte - La Victoria
Teléfono: (074) 607-395

AREQUIPA
Av. Aviación Km. 6 Lote 11
Cerro Colorado
Teléfono: (054) 608-052
Telefax: (054) 608-053

PIURA
Av. Progreso N° 1764
Campo Polo Castilla
(frente al colegio Miguel Cortés)
Teléfono: (073) 341-941

RD | **RIVERA DIESEL**
Soluciones que Construyen Confianza



www.riveradiesel.com.pe

Especificaciones técnicas

Serie de producto	XD5000E
Modelo (Configuración)	68640 (EPA / 49-State / CSA-Canadá)
Vatios de salida nominal de CA	5,000
Vatios de salida de CA máxima	5,500
Voltaje CA	120/240 VCA
Frecuencia AC	60 Hz
Amperaje VCA nominal	41.7 / 20.8
Desplazamiento del motor	435cc
Tipo de motor	Refrigerado por aire, 4 tiempos, cilindro diesel vertical
RPM del motor	3600
Aceite recomendado	10W-30 / SAE30
Método de lubricación	Presión
Distorsión armónica total	<6%
Apagado de combustible	En el tanque de combustible
Método de arranque	Arranque eléctrico / Arranque de retroceso (tirador de cuerda)
Método de parada	Baja presión
Neutro conectado a tierra	Si
Tipo de interruptor de encendido	Inicio / Ejecutar / Apagar
Ubicación del interruptor de arranque	En el panel de control
Medidor de combustible	En la tapa
Capacidad del tanque de combustible Gal (Ltr)	12 (45.4)
Tiempo de ejecución al 50% (Horas)	32.4
Garantía Residencial	2 años Ltd.
Garantía Comercial	2 años Ltd.

Dimensiones y pesos

Longitud en (mm)	840.74 (33.1)
Anchura en (mm)	570 (22.5)
Altura en (mm)	650 (25.6)
Longitud extendida en (mm)	905 (35.75) mango hacia abajo
Longitud del cartón en (mm)	861.06 (33.9)
Ancho de la caja de cartón en (mm)	608 (24)
Altura de la caja de cartón en (mm)	803 (31.6) con paleta
Peso unitario kg. (lbs)	114 (252)
Peso de envío kg. (lbs)	117 (257)



DISEÑADO Y
CONSTRUIDO EN
LOS EE.UU



LIMA
Calle 2 Mz. C Lote 6
Urb. Industrial La Merced - Ate Vitarte
Teléfono: (511) 348-1500
Telefax: (511) 349-4849

CHICLAYO
Mz. 1 Lot. 1 Km. 774
Panamericana Norte
Chosica Norte - La Victoria
Teléfono: (074) 607-395

AREQUIPA
Av. Aviación Km. 6 Lote 11
Cerro Colorado
Teléfono: (054) 608-052
Telefax: (054) 608-053

PIURA
Av. Progreso N° 1764
Campo Polo Castilla
(frente al colegio Miguel Cortés)
Teléfono: (073) 341-941

RD RIVERA DIESEL
Soluciones que Construyen Confianza

