

**SERIE  
GUARDIAN®**

**ENERGÍA DE  
RESPALDO DE  
ALTA CALIDAD  
PARA NEGOCIOS  
MEDIANOS Y  
HOGAR**



**DESDE 8kW  
HASTA 22kW**



*Controle su energía. Controle su vida.*

**GENERAC®**

Especificaciones técnicas a 3600 rpm, 60 Hz, Factor de potencia = 1.0, Monofásico  
Grupos Electrónicos para Stand By - Respaldo de Energía - GN/GLP

SERIE GUARDIAN®	GUARDIAN 8 KW	GUARDIAN 11KW	GUARDIAN 16 KW	GUARDIAN 20 KW	GUARDIAN 22 KW
Potencia Stand by GLP	8 kW	11 kW	16 kW	20 kW	22 kW
Potencia Stand by GN	7 kW	10 kW	16 kW	18 kW	19.5 kW
Voltaje	220 - 240 V				
Fases	Monofásico				
Factor de Potencia	1				
Frecuencia	60 Hz				
Motor	OHVI - 1 Cilindro	OHVI V-TWIN - 2 Cilindros			
Desplazamiento	410 cc	530 cc	530 cc	992 cc	
Velocidad	3,600 rpm	3,600 rpm	3,600 rpm	3,600 rpm	3,600 rpm
Sistema de Enfriamiento	Enfriado por Aire				
Dimensiones Cerrado*	1.22 x 0.64 x 0.73 m				
Peso	163 kg	184 kg	203 kg	234 kg	238 kg
Nivel de Ruido @ 7 m	62 dbA	62 dbA	66 dbA	66 dbA	67 dbA
Instalación	Anclado a un min. de 0.5 mts de la edificación, sin necesidad de instalación de tubería de gases de escape ni ducto de aire caliente.				
	Consumo de Gas @ 100% de carga				
Gas Natural	3.43 m3/hr	5.52 m3/hr	8.83 m3/hr	8.72 m3/hr	7.96 m3/hr
GLP	5.37 lt/hr	7.28 lt/hr	13.53 lt/hr	14.57 lt/hr	13.99 lt/hr

\*Dimensiones: L x W x H

#### MOTOR GENERAC OHVI®

Gobernación electrónica. Sistema de protección contra baja presión de aceite y alta temperatura del motor.

#### CAPSULA INSONORIZADA

Fabricada en aluminio y pintura en polvo resistente a la corrosión, con baja emisión de ruidos < 67 dbA @ 7 mts.

#### TECNOLOGÍA TRUE POWER™

Entrega energía con < 5%, de Distorsión total de armónicos.  
UL2200 Certificado.

#### ALIMENTACIÓN DE GAS


Configurables para operar con gas natural o GLP.

#### INSTALACIÓN PRÁCTICA

Diseñada para solo conectar la línea a gas y cableado eléctrico para operar.

#### CONTROLADOR EVOLUTION™

Controlador compacto con capacidad de realizar transferencia automática.

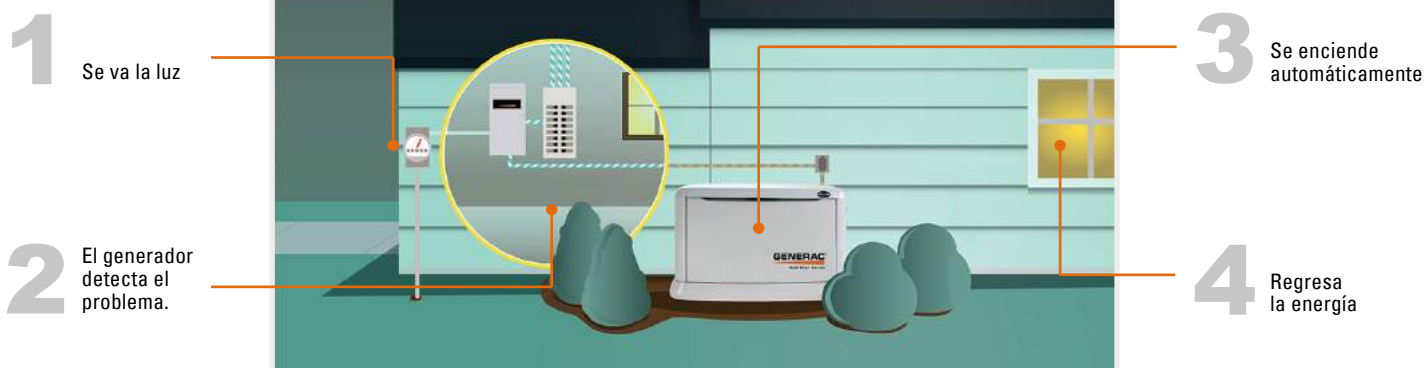

**DISEÑADO Y CONSTRUIDO EN LOS EE.UU.**



*Nota:* Rivera Diésel S.A. se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.

**LIMA**  
Calle 2 Mz. C Lote 6, Urb. Industrial  
La Merced - ATE  
Teléfono: (511) 348 1500  
Telefax: (511) 349 4849

**CHICLAYO**  
Mz. 1 Lote 1 Altura del Km 774  
Panamericana Norte  
Chosica Norte - La Victoria  
Teléfono: (074) 607 395

**AREQUIPA**  
Av. Aviación Km. 6 Lote 11  
Cerro Colorado  
Arequipa - Perú  
Teléfono: (054) 608 052

**PIURA**  
Av. Progreso N° 1764  
Campo Polo Castilla  
Piura - Perú  
Teléfono: (073) 341941

